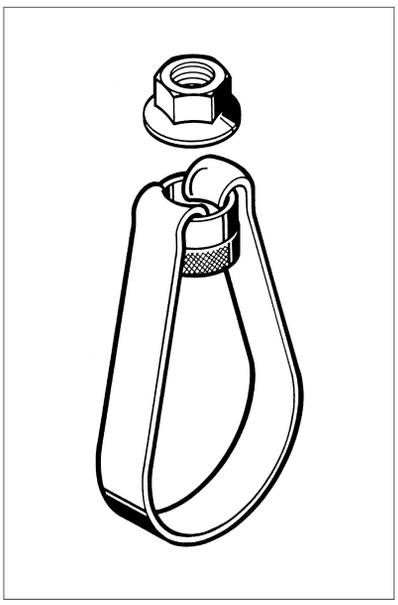

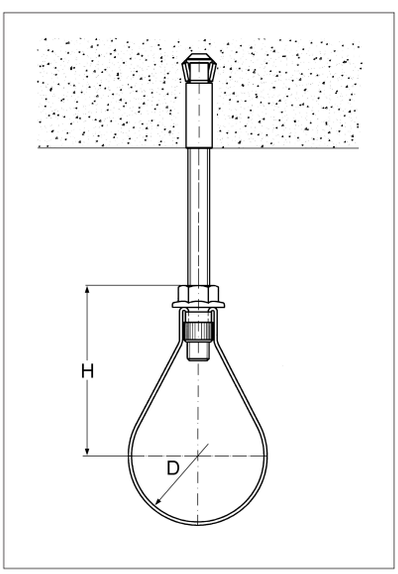

Sprinkelhenger "N"

Bruksområde
Sprinkelhenger "N", er utviklet for rørsystemer for faste brannslukkningsinstallasjoner, primært sprinkelanlegg.

Beskrivelse
Flensmutter DIN 6923 og justeringsmutter inngår løspakket.

Materiale
Stål, elektroforsinket iht. NS-EN 10327.

Merk
Kan også benyttes ved oppheng av avløpsrør. Justeringsmutteren muliggjør enkel høyderegulering av røret for å oppnå nødvendig fall.

Godkjennelse
Godkjent iht. VdS[1] (G4850025) og FM[2]

VdS og FM Installasjoner

Nom.dia (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M8	34	65	0,05	100	3448606
1 ¼"	42,4	M8	43	65	0,05	50	3448609
1 ½"	48,3	M8	49	70	0,06	50	3448612
2"	60,3	M8	61	79	0,06	50	3448614
2 ½"	76,1	M10	77	98	0,15	25	3448613
3"	88,9	M10	90	113	0,17	25	3448615
	108	M10	110	142	0,17	25	102348 *
4"	114,3	M10	115	142	0,20	25	3448616
	133	M12	135	153	0,24	25	102366 *
5"	139,7	M12	142	153	0,24	25	3448617
	159	M12	161	184	0,27	25	102384 *
6"	168,3	M12	170	184	0,27	25	3448618
8"	219,1	M16	221	236	0,65	10	3448619

* Bestillingsvare
[1]) Forkortelse for German Association of Property Insurance Carriers
[2]) Factory Mutual Research

FM Installasjoner

Nom.dia. (DN)	Utv.dia. [mm]	Ansl. [mm]	D [mm]	H [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
1"	33,7	M10	34	65	0,06	100	3448601
1¼"	42,4	M10	43	65	0,06	50	3448602
1½"	48,3	M10	49	70	0,07	50	3448603
2"	60,3	M10	61	79	0,07	50	3448604

Source NOBB, 3/9/2025